



OBUDOWA HERMETYCZNA OH-65

- Klasa ochronności I
- Stopień ochrony IP65
- Zamki z kluczykiem
- Obudowa wykonana ze stali o grubości 1,5mm
- Malowanie proszkowe, kolor RAL 7035
- Maskownice przystosowane do plombowania
- Wykonanie zgodnie z PN-EN IEC 62208:2024-04
- Pełna flansza dostarczana w komplecie

Widok poglądowy obudowy OH-65

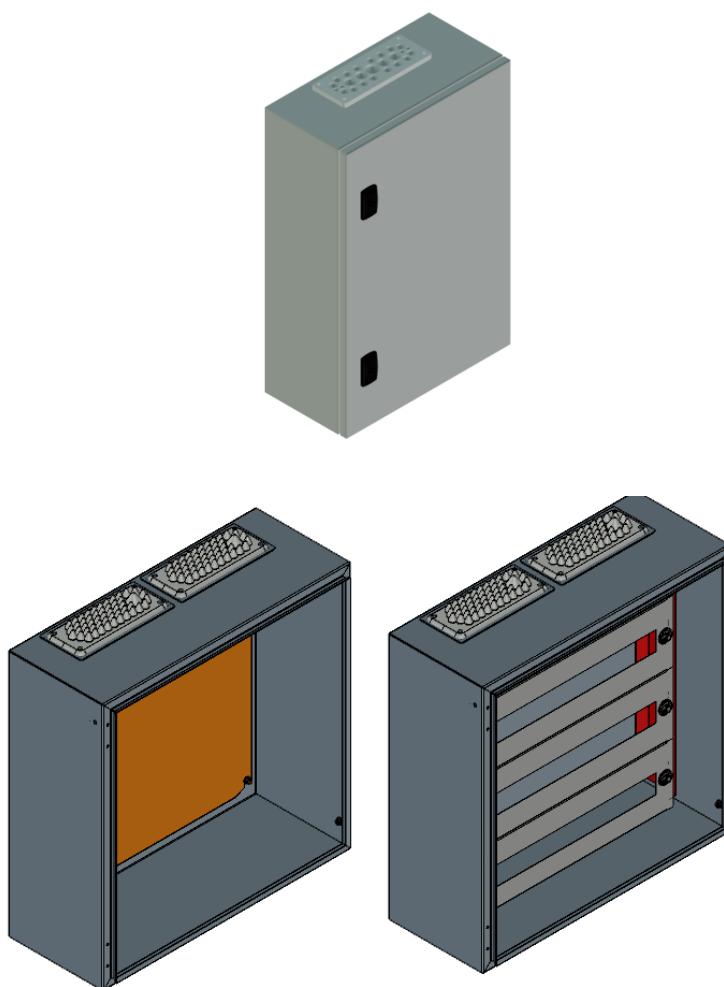

Wymiary

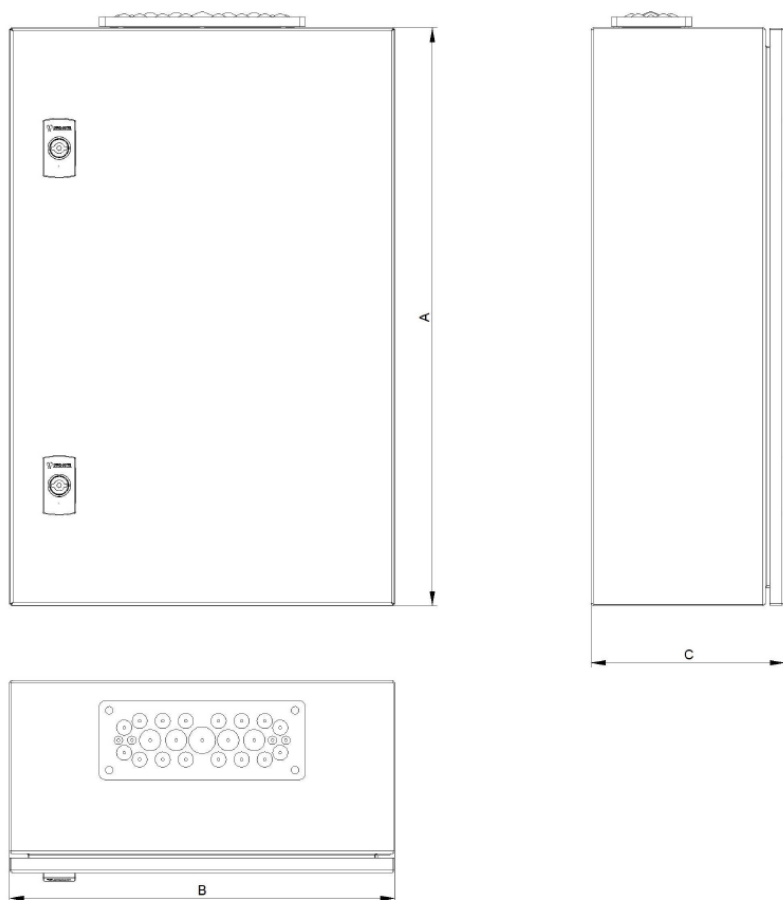

Lp.	Typ obudowy	Nazwa	Wysokość A [mm]	Szerokość B [mm]	Głębokość C [mm]	Kod kreskowy
1	OH-65	OH-65-250/250/150	250	250	150	5902802310187
2	OH-65	OH-65-300/300/150	300	300	150	5902802310194
3	OH-65	OH-65-300/300/200	300	300	200	5902802310200
4	OH-65	OH-65-400/300/200	400	300	200	5902802310217
5	OH-65	OH-65-400/400/200	400	400	200	5902802310231
6	OH-65	OH-65-500/300/200	500	300	200	5902802310224
7	OH-65	OH-65-500/500/200	500	500	200	5902802310262
8	OH-65	OH-65-600/400/200	600	400	200	5902802310248
9	OH-65	OH-65-600/600/200	600	600	200	5902802310286
10	OH-65	OH-65-500/500/250	500	500	250	5902802310279
11	OH-65	OH-65-600/400/250	600	400	250	5902802310255
12	OH-65	OH-65-600/600/250	600	600	250	5902802310293
13	OH-65	OH-65-800/600/250	800	600	250	5902802310309
14	OH-65	OH-65-800/800/300	800	800	300	5902802310347
15	OH-65	OH-65-1000/600/300	1000	600	300	5902802310316
16	OH-65	OH-65-1000/700/400	1000	700	400	5902802310354