


Rozdzielnica natynkowa IP30, seria 24 moduły

- Klasa ochronności I
- Stopień ochrony IP30
- Możliwość zastosowania zamka z kluczykiem
- Obudowa wykonana ze stali o grubości 1,0mm
- Malowanie proszkowe, kolor biały
- Maskownice przystosowane do plombowania
- Wykonanie zgodnie z PN-EN 61439-3:2025, PN-EN 62208:2024
- Aparaty montowane na szynie TH
- Demontowany stelaż z szynami TH

Widok poglądowy obudowy RNT24

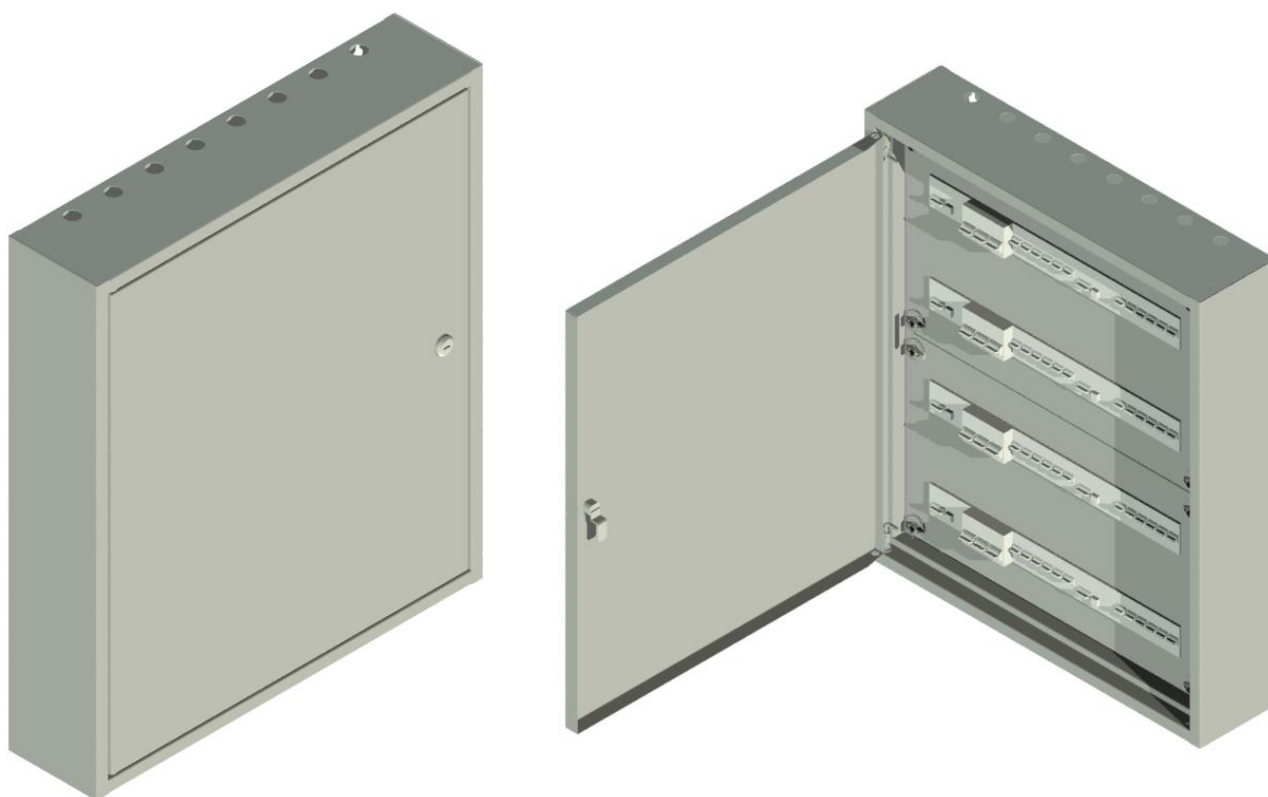

Wymiary

Lp.	Typ obudowy	Nazwa	Wysokość A [mm]	Szerokość B [mm]	Głębokość C [mm]
1	RNT24-2	RNT24-2-350/570/130	350	570	130
2	RNT24-3	RNT24-3-500/570/130	500	570	130
3	RNT24-4	RNT24-4-650/570/130	650	570	130
4	RNT24-5	RNT24-5-800/570/130	800	570	130
5	RNT24-6	RNT24-6-950/570/130	950	570	130
6	RNT24-7	RNT24-7-1100/570/130	1100	570	130
7	RNT24-8	RNT24-8-1250/570/130	1250	570	130