


Rozdzielnica natynkowa IP30, seria 35 modułów

- Klasa ochronności I
- Stopień ochrony IP30
- Możliwość zastosowania zamka z kluczykiem
- Obudowa wykonana ze stali o grubości 1,0mm
- Malowanie proszkowe, kolor RAL 7035
- Maskownice przystosowane do plombowania
- Wykonanie zgodnie z PN-EN 61439-3:2012, PN-EN IEC 61439-1:2021-10
- Aparaty montowane na szynie TH
- Regulacja głębokości zamocowania aparatów

Widok poglądowy obudowy RNT35

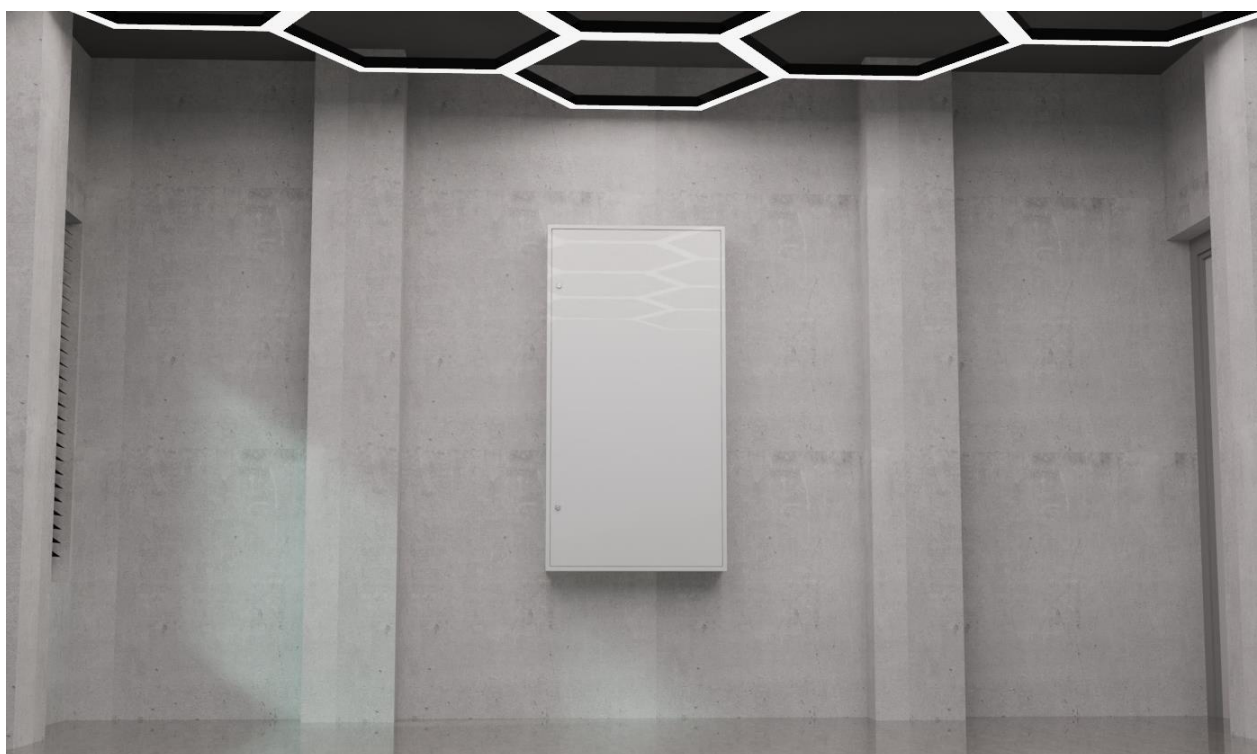

Wymiary

Lp.	Typ obudowy	Nazwa	Wysokość A [mm]	Szerokość B [mm]	Głębokość C [mm]
1	RNT35-3	RNT35-3-500/800/200	500	800	200
2	RNT35-4	RNT35-4-650/800/200	650	800	200
3	RNT35-5	RNT35-5-800/800/200	800	800	200
4	RNT35-6	RNT35-6-950/800/200	950	800	200
5	RNT35-7	RNT35-7-1100/800/200	1100	800	200
6	RNT35-8	RNT35-8-1250/800/200	1250	800	200
7	RNT35-9	RNT35-9-1400/800/200	1400	800	200
8	RNT35-10	RNT35-10-1550/800/200	1550	800	200