


Rozdzielnica podtynkowa IP30, seria 14 modułów

- Klasa ochronności I
- Stopień ochrony IP30
- Możliwość zastosowania zamka z kluczykiem
- Obudowa wykonana ze stali o grubości 1,5mm
- Malowanie proszkowe, kolor RAL 7035
- Maskownice przystosowane do plombowania
- Wykonanie zgodnie z PN-EN 61439-3:2012, PN-EN IEC 61439-1:2021-10
- Aparaty montowane na szynie TH
- Regulacja głębokości zamocowania aparatów

Widok poglądowy obudowy RPT24



Wymiary

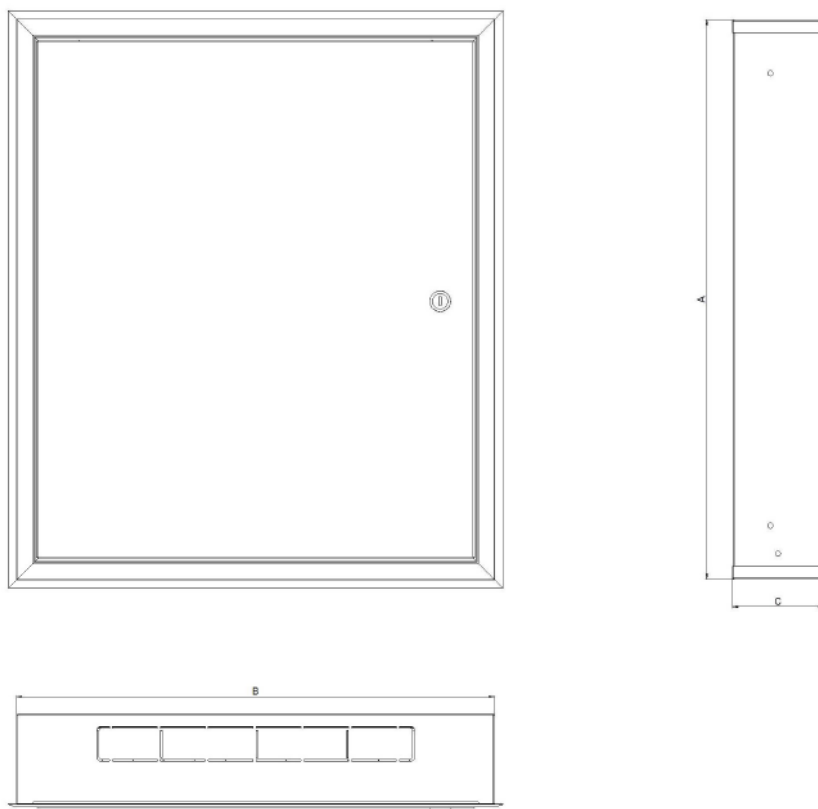

Lp.	Typ obudowy	Nazwa	Wysokość A [mm]	Szerokość B [mm]	Głębokość C [mm]
1	RPT24-2	RPT24-2-350/570/130	350	570	130
2	RPT24-3	RPT24-3-500/570/130	500	570	130
3	RPT24-4	RPT24-4-650/570/130	650	570	130
4	RPT24-5	RPT24-5-800/570/130	800	570	130
5	RPT24-6	RPT24-5-950/570/130	950	570	130