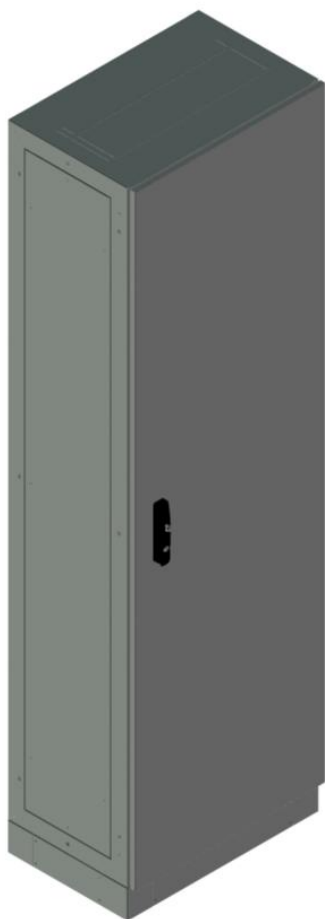
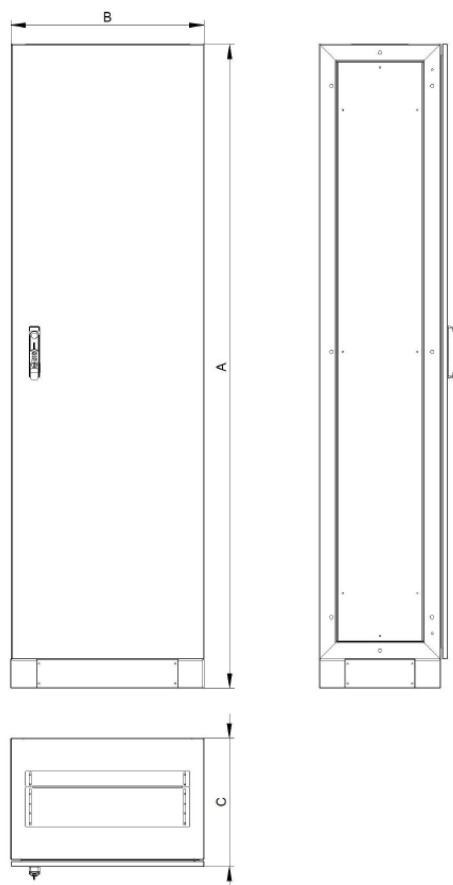


Rozdzielnica natynkowa do 4000A, IP30 lub IP54

- Klasa ochronności I
- Stopień ochrony IP30 lub IP54
- Możliwość zastosowania zamka z kluczykiem
- Obudowa wykonana ze stali o grubości 1,5mm
- Malowanie proszkowe, kolor RAL 7035
- Maskownice przystosowane do plombowania
- Wykonanie zgodnie z PN-EN IEC 62208:2024-04
- Możliwość łączenia w zestawy
- Regulacja głębokości zamocowania aparatów

Widok poglądowy obudowy RNG4000**Wymiary**

Lp.	Typ obudowy	Nazwa	Wysokość A [mm]	Szerokość B [mm]	Głębokość C [mm]
1	RGN4000	RNG4000-2000/400/400	2000	400	400
2	RGN4000	RNG4000-2000/600/400	2000	600	400
3	RGN4000	RNG4000-2000/800/400	2000	800	400
4	RGN4000	RNG4000-2000/1000/400	2000	1000	400
5	RGN4000	RNG4000-2000/1200/400	2000	1200	400
6	RGN4000	RNG4000-2000/400/600	2000	400	600
6	RGN4000	RNG4000-2000/600/600	2000	600	600
7	RGN4000	RNG4000-2000/800/600	2000	800	600
8	RGN4000	RNG4000-2000/1000/600	2000	1000	600
9	RGN4000	RNG4000-2000/1200/600	2000	1200	600
10	RGN4000	RNG4000-2000/400/800	2000	400	800
11	RGN4000	RNG4000-2000/600/800	2000	600	800
12	RGN4000	RNG4000-2000/800/800	2000	800	800
13	RGN4000	RNG4000-2000/1000/800	2000	1000	800
14	RGN4000	RNG4000-2000/1200/800	2000	1200	800