


Rozdzielnica natynkowa IP30, seria 14 modułów

- Klasa ochronności I
- Stopień ochrony IP30 (IK06)
- Możliwość zastosowania zamka z kluczykiem
- Obudowa wykonana ze stali o grubości 0,8mm
- Malowanie proszkowe, kolor RAL 7035
- Maskownice przystosowane do plombowania
- Wykonanie zgodnie z PN-EN IEC 62208:2024-04, PN-EN 60529
- Aparaty montowane na szynie TH

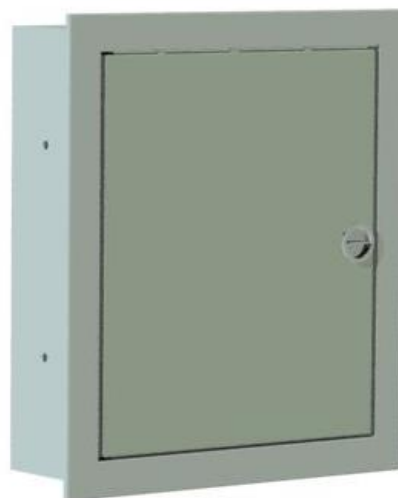

Wymiary

Lp.	Typ obudowy	Nazwa	Wysokość A [mm]	Szerokość B [mm]	Głębokość C [mm]	Kod kreskowy
1	RPT14-1	RPT14-1-250/390/130	250	390	130	
2	RPT14-2	RPT14-2-350/390/130	350	390	130	
3	RPT14-3	RPT14-3-500/390/130	500	390	130	
4	RPT14-4	RPT14-4-650/390/130	650	390	130	
5	RPT14-5	RPT14-5-800/390/130	800	390	130	