


Rozdzielnica natynkowa IP30, seria 14 modułów

- Klasa ochronności I
- Stopień ochrony IP30
- Możliwość zastosowania zamka z kluczykiem
- Obudowa wykonana ze stali o grubości 1,0mm
- Malowanie proszkowe, kolor RAL 7035
- Maskownice przystosowane do plombowania
- Wykonanie zgodnie z PN-EN 61439-3:2012, PN-EN IEC 61439-1:2021-10
- Aparaty montowane na szynie TH
- Regulacja głębokości zamocowania aparatów

Widok poglądowy obudowy RNT14



Wymiary

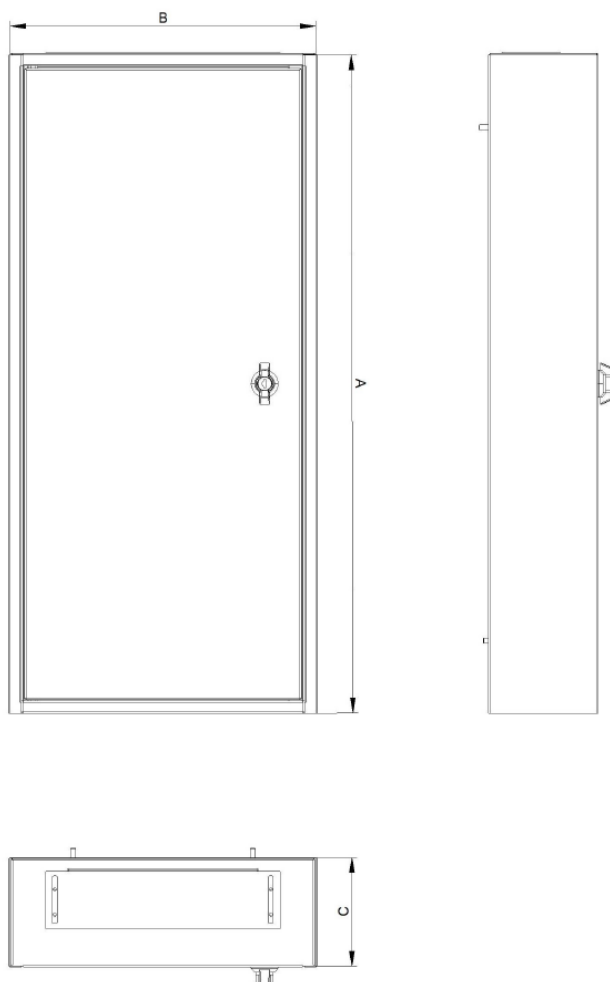

Lp.	Typ obudowy	Nazwa	Wysokość	Szerokość	Głębokość
			A [mm]	B [mm]	C [mm]
1	RNT14-1	RNT14-1-250/390/130	250	390	130
2	RNT14-2	RNT14-2-350/390/130	350	390	130
3	RNT14-3	RNT14-3-500/390/130	500	390	130
4	RNT14-4	RNT14-4-650/390/130	650	390	130
5	RNT14-5	RNT14-5-800/390/130	800	390	130